


# INDUSTRIAL

## 22,000lts NEGRO

Tanque cilíndrico con cinturones transversales de refuerzo en el cuerpo y hombros superiores, garantizan la no deformación del tanque antes las fluctuaciones de temperatura. La composición y grosor de paredes de tecnología tricapa garantizan la resistencia mecánica al impacto y capacidad para contener el volumen de agua acumulado.

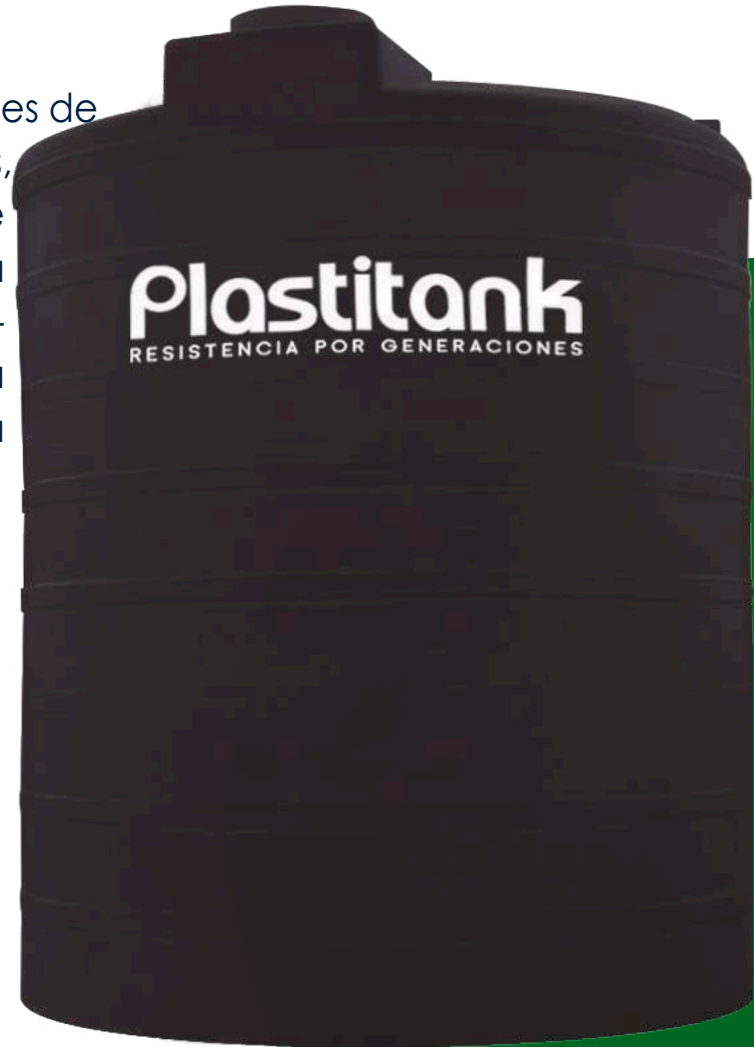

### Beneficios

Resina de polietileno de alta densidad, 100% virgen grado alimenticio.

Protección antibacterial.

Protección UV.

Parte inferior con refuerzo para soportar succión por bomba.

Diseño estructural para resistir hasta 50 años.

### Especificaciones

Capacidad lts.	Díametro m	Altura m	Densidad kg/cm <sup>3</sup>	
<b>22,000</b>	<b>2.82</b>	<b>3.85</b>	<b>1.00-1.20</b>	<b>110</b>

### Tipos de conexiones



Conexión roscada  
estandar de 2"



Conexión roscada  
LD de 2" a 4"

Aprobado por





**100%**  
nicaragüense


# INDUSTRIAL

# 22,000lt NEGRO

# PROsoluciones

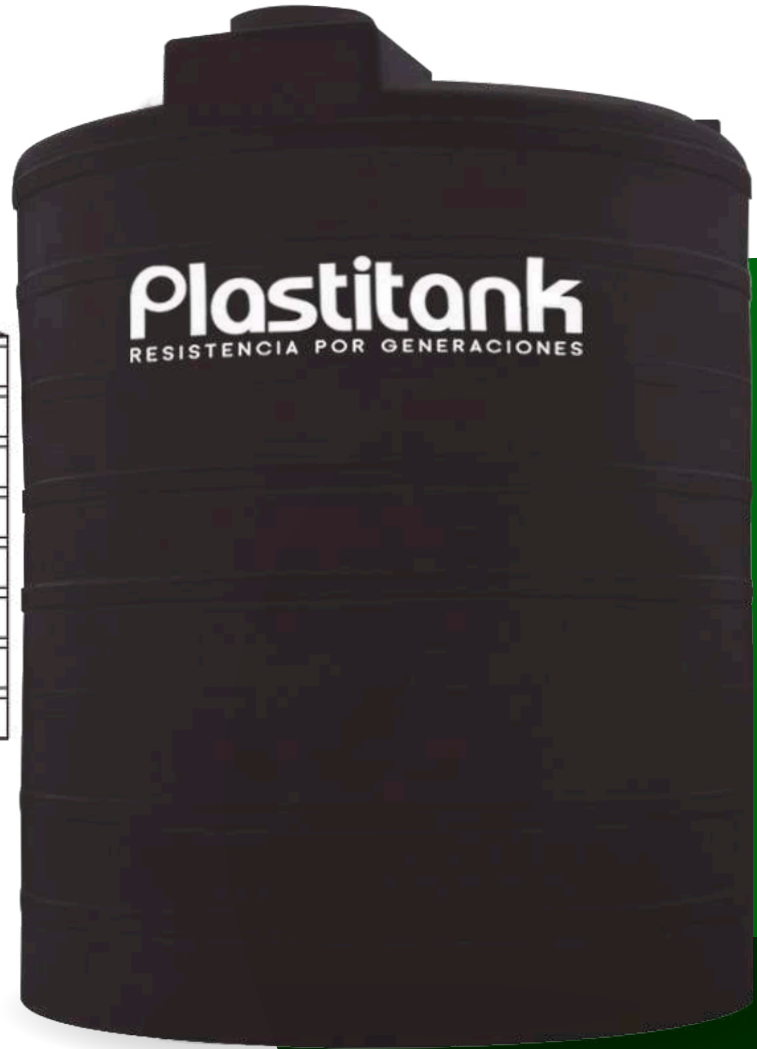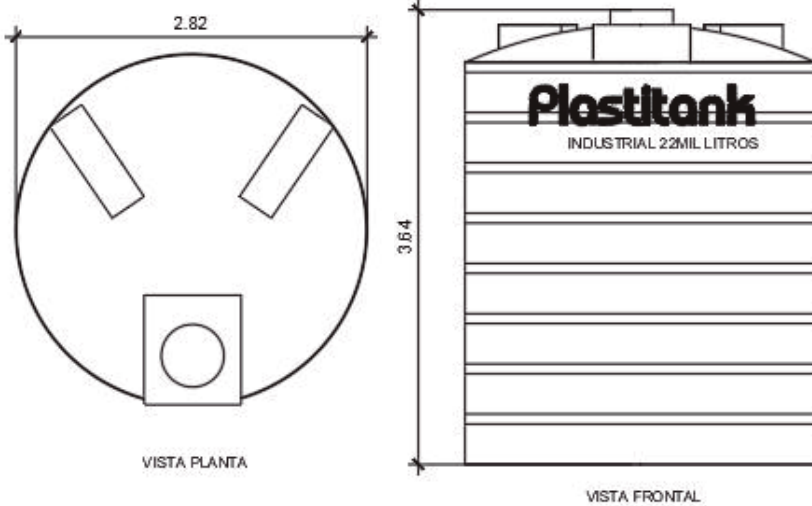

### Modo de instalación

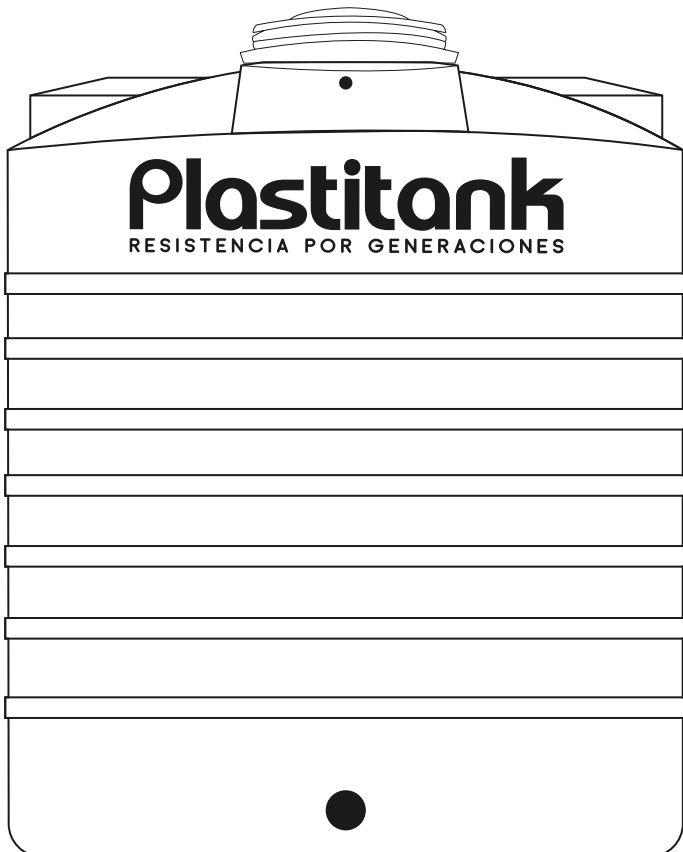

Aprobado por



100% nicaragüense